

NEW

空気式ストレートグラインダ

空神ストレート

ブレない、砥石メーカーの
空気式ストレート
グラインダ。

スロットル式

full-scale

レバー式



特長

高精度スピンドル!

芯振れ精度0.05mm以下!!

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!
また、振動が少ない為、**疲労感も低減**されます。

選べるスイッチ方式と排気方向!

作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー式)、排気方向(横・前方)をお選びください。

コンパクトで スタイリッシュな アルミボディ

握りやすいグリップ形状と
滑り止めローレット仕様で、
操作性抜群。



使えば実感
高精度

仕様

| 品番 | スロットル式 | 横排気 : GR-SKS | |
|---------|--------------------------------|----------------|-----------|
| | レバー式 | 前方排気 : GR-SKSF | |
| | | 横排気 : GR-SKL | |
| | | 前方排気 : GR-SKLF | |
| コレット寸法 | 6mm | 全長 | 173mm |
| 使用圧力 | 0.6MPa (6kgf/cm ²) | 本体握り部径 | 33mm |
| 空気消費量 | 0.40m ³ /min | スイッチ方式 | スロットル/レバー |
| 無負荷回転速度 | 24,000min ⁻¹ | 排気方向 | 横/前方 |
| 本体質量 | スロットル式 : 0.57kg | 騒音 | 83dB |
| | レバー式 : 0.64kg | | |
| | | 使用エアホース径 | 内径9.5mm |

付属品

エアプラグ(取付R1/4) 1個
スパナ 14mm 2個

※お断りなく仕様、外觀などを変更することがあります。

◎取扱説明書を必ずお読みください。



NRS超硬バー

本来の性能を100%発揮するコンビネーション!


NRS超硬バー

●切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能

パイプ内面の研磨



狭部の黒皮剥離

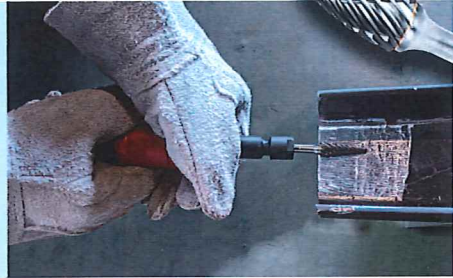

溶接部の
ビード除去



隅肉溶接の
ビード手入れ



NRS®

優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <http://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

No200330-B49-1T